



# ClickWall

Декоративное покрытие стен



# ClicWall, инновационное декоративное покрытие стен

**ClicWall** представляет собой систему стеновых панелей из MDF для декоративной отделки в проектах реконструкции. Благодаря запатентованной технологии Uniclic панели быстро и легко фиксируются, соединяясь друг с другом. В результате создается устойчивая к царапинам стеновая система с мощным внешним слоем, за которой легко ухаживать. Стандартные размеры панелей: ширина 600 мм, высота 2785 мм и толщина 10 мм, другие размеры доступны по запросу.

Также поставляются пожаростойкие панели **ClicWall FR**, соответствующие евроклассу B-s2,d0. В соответствующих конструкциях система ClicWall достигает пожаростойкости 30 минут и 1 час, что подтверждается европейскими сертификатами.

В дополнение к широкому ассортименту инновационных дизайнов также предлагаются панели ClicWall Deco. Они поставляются с покрытием из фольги и позволяют последующую окраску, обивку тканью, оклейку обоями или отделку цифровой печатью.



# Почему именно ClicWall?



## Широкий ассортимент высококачественных дизайнов

ClicWall обеспечивает красивые решения для любых проектов отделки помещений благодаря широкому ассортименту высококачественных дизайнов UNILIN Evola. Выбрав соответствующий инновационный дизайн, можно придать проекту необходимую дополнительную ценность. Коллекция также содержит множество простых дизайнов, придающих стенам классический внешний вид, не подверженный влиянию времени.



## Устойчивость к брызгам, устойчивость к царапинам и гигиеничность

Прочный защитный меламиновый слой обеспечивает устойчивость к брызгам. Этот верхний слой является моющимся и делает систему ClicWall исключительно гигиеничной и легкой в уходе. ClicWall представляет собой идеальное решение для случаев, когда необходима отделка, сочетающая в себе устойчивость и прекрасный внешний вид в течение длительного времени.



## Аккуратная и быстрая установка

Благодаря запатентованному профилю Uniclic панели прекрасно фиксируются, соединяясь друг с другом и быстро обеспечивая необходимый конечный результат. Поскольку для панелей ClicWall не требуется дополнительная отделка, можно сэкономить много времени и свести пыль и грязь при монтаже к минимуму.




ClicWall содействует устойчивому лесопользованию благодаря использованию древесины с маркировкой PEFC.



# Техническая информация

## Размеры и вес


- Стандартные размеры (полная ширина): 2785 x 618 x 10 мм (ВxШxГ)
- Стандартные размеры (рабочая ширина): 2785 x 600 x 10 мм (ВxШxГ)



ClicWall может поставляться с различными размерами с максимальной высотой 3050 мм и максимальной шириной 1000 мм.

Вес 1 панели: 14 кг


## Каркасы

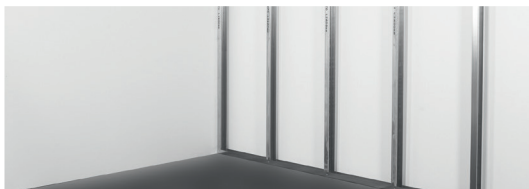

Металлический каркас



Деревянный каркас

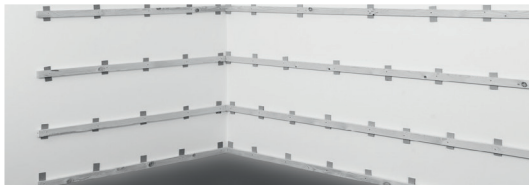

Деревянные рейки с креплением на стену

Также возможно сочетание этих каркасов.

## Упаковка

- Плоская упаковка: 2 панели в упаковке
- Большая упаковка: 80 панелей в комплекте с верхней и опорной плитой

## Системы крепления



С помощью шурупов


С помощью скоб

С помощью клея MS Polymer


## Аксессуары

Следующие профили и плинтусы обеспечивают идеальную отделку:

- Гибкий внутренний и внешний угловой профиль с согласованным дизайном  
Размеры: 2750 x 42 x 3 мм

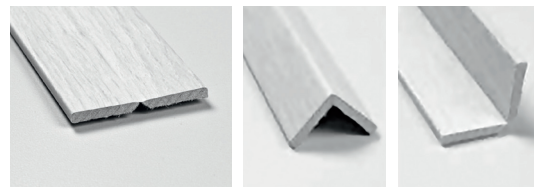

- Алюминиевый внешний угловой профиль  
Длина: 2785 мм

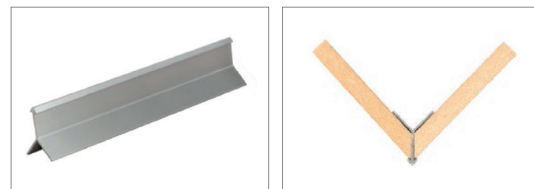

- Плинтусы с согласованным дизайном  
Размеры: 2400 x 80 x 12 мм

- Плинтусы под покраску  
Размеры: 2400 x 160 x 16 мм

# Установка пожаростойких систем ClicWall

При установке ClicWall в соответствующих конструкциях, показанных ниже, гарантируется пожаростойкость соответственно 60 и 30 минут.


## Установка ClicWall с пожаростойкостью EI60

Европейский сертификат для несущей внутренней стены согласно EN 1364-1:1999

### Конструкция:

- ClicWall FR 10 мм (еврокласс B-s2,d0): крепление с помощью монтажного комплекта (путем точечного нанесения клея MS Polymer с шагом 200 мм) к пожаростойкой ДСП 12 мм Antivlam
- Antivlam 12 мм: крепление с помощью шурупов (4,0 x 25) с шагом 300 мм к стенке из металлических стоек
- Изоляция из минеральной ваты (RockSono Base 210): 40 мм – 35 кг/м<sup>3</sup>
- Каркас: металлические стойки 50 мм
- Уплотнение: лента PE50 (гибкая изоляционная лента)

Звукоизоляция вышеописанной конструкции:  
Rw = 52 дБ (Cw-4, Ctr-11)

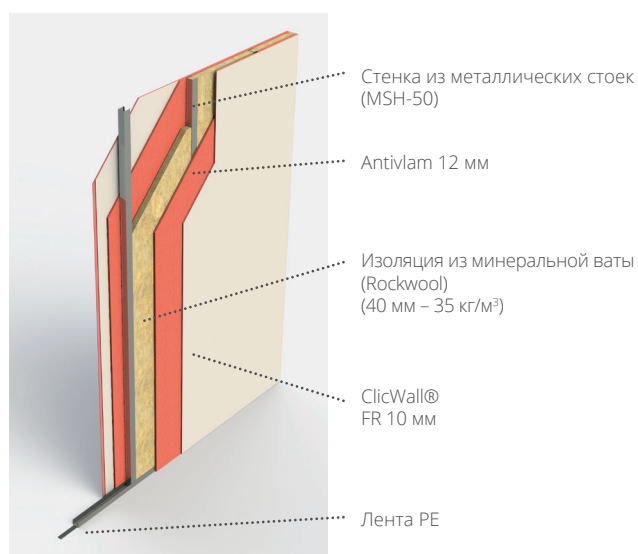


Antivlam к стенке из металлических стоек: с помощью шурупов 4,0 x 25 ClicWall® FR к Antivlam: с помощью клея MS Polymer

## Установка ClicWall с пожаростойкостью EI30

Европейский сертификат для несущей внутренней стены согласно EN 1364-1:2015

### Конструкция:

- ClicWall 10 мм (еврокласс B-s2,d0): крепление с помощью шурупов (3,5 x 16) с шагом 300 мм) к деревянному каркасу
- Изоляция из минеральной ваты (RockSono Solid 211): 60 мм – 45 кг/м<sup>3</sup>
- Каркас: деревянные рейки 38x63 мм

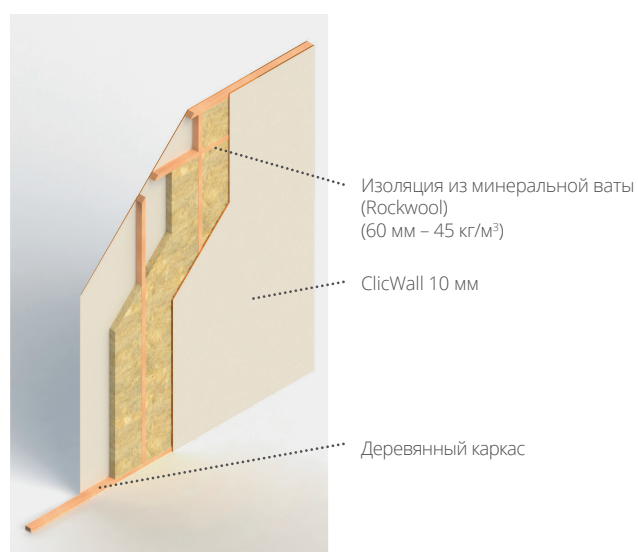


ClicWall к деревянным рейкам: с помощью шурупов 3,5 x 16



UNILIN Evola – это новая коллекция дизайнов системы ClicWall, предназначенная для специалистов по отделке помещений. Благодаря широкому ассортименту дизайнов, а также однотонных окрасок, UNILIN Evola представляет собой идеальную альтернативу дереву, бетону и другим материалам. 105 дизайнов позволяют найти решение для любого проекта без ущерба для креативности. UNILIN Evola также доступна с меламиновой поверхностью (HPL и кромочный материал).


## Структура поверхности ClicWall

Панели ClicWall поставляются с несколькими вариантами структуры поверхности. Эти уникальные реалистичные текстуры следующие.

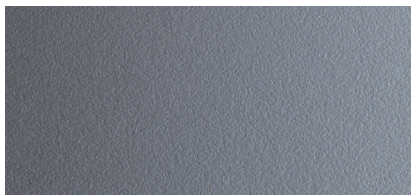


CST – Soft Pearl (мягкая жемчужная)

Тонкая, мелкозернистая структура поверхности

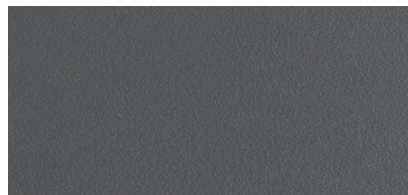

BST – Torpat (очень матовая)

Суперматовая текстура поверхности

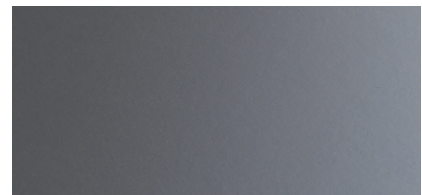

MAT – Mat (матовая)

Матовая текстура поверхности



W03 – Linewood (линейная древесная)

Отчетливая линейная текстура древесины



W04 – Deerwood (глубокая древесная)

Очень выразительная и исключительно глубокая текстура



W06 – Veneer wood (фанерная)

Выразительная матовая текстура, глубокие поры и старая патина создают вид настоящей древесины.



V8A – Royal Oak (королевская дубовая)

Живописные узоры, гладкие участки и сучки древесины переходят в отчетливую рельефную текстуру. Гладкие участки подчеркиваются глянцевой отделкой. Матовая отделка подчеркивает трещины и сучки.



V9A – Heritage Oak (традиционная дубовая)

Живописные трещины и небольшие недостатки отражают подлинный вид состарившегося, но восстановленного дуба.



Z5L – Minnesota Oak (миннесотская дубовая)


Проработанные узоры и небольшие сучки древесины создают эффект деревенского стиля. Сочетание матовых и глянцевых участков придает поверхности яркий, реалистичный вид.

**СИНХР.** – синхронизированная текстура поверхности – текстура идеально отражает узор древесины.


## ClicWall с поставкой со склада




050 - MAT | Deco

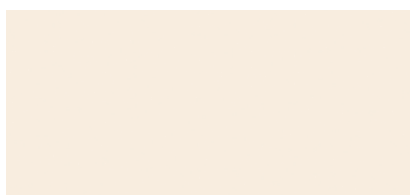


025 - CST | Front white

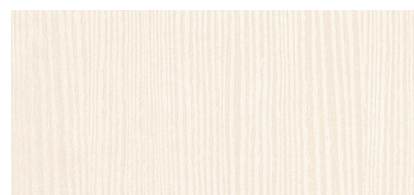


025 - W03 | Front white

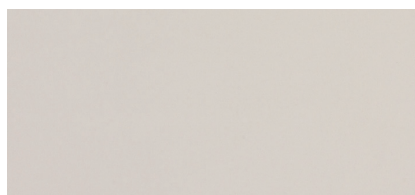

625 - CST | Silicon

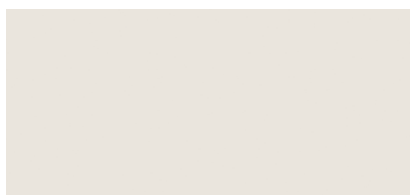

U147 - CST | Seashell

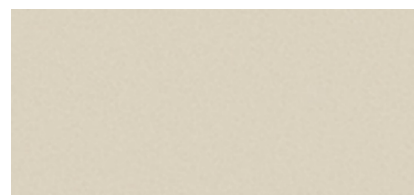

U127 - CST | Dune beige



H163 - BST | Flakewood white



F989 - BST | Pure Concrete light



H450 - V9A | Heritage Oak light patina



H588 - V8A | Royal Oak vanille



H786 - W06 | Robinson Oak brown




H784 - W06 | Robinson Oak light natural



113 - W06 | Elegant black

**Пожаростойкие панели ClicWall** – Front white (025-CST и 025-W03) и Silicon (625-CST) изготавливаются на основе пожаростойкой MDF с классом пожаростойкости B-s2,d0 и поставляются со склада. Все другие дизайны могут быть изготовлены на основе пожаростойкой MDF по заказу.

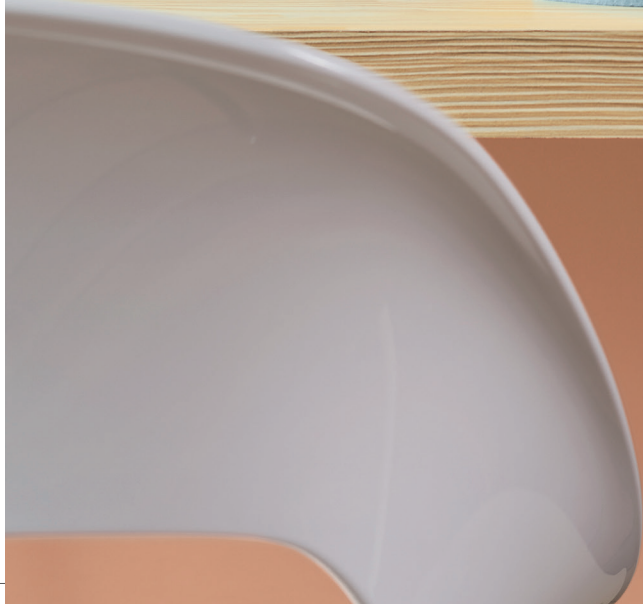




## ClicWall с поставкой по заказу


Минимальное количество панелей ClicWall для заказа: 80.




020 - CST | Basic white

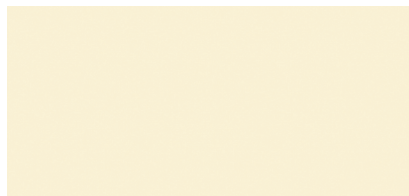


U172 - CST | Ivory

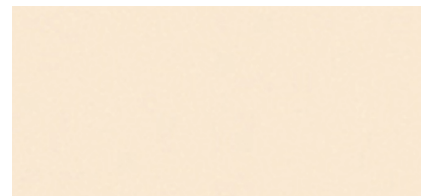


U222 - CST | Rice paper

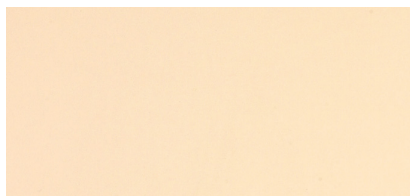

UD59 - CST | Creamy

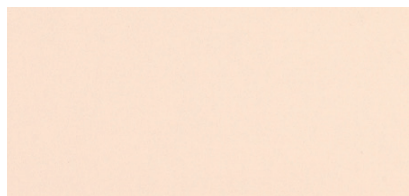


551 - CST | Jasmina

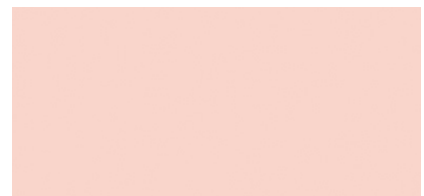


U640 - CST | Lychee



U656 - CST | Tanned peach

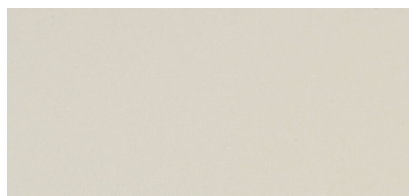

U292 - CST | Turtle grey

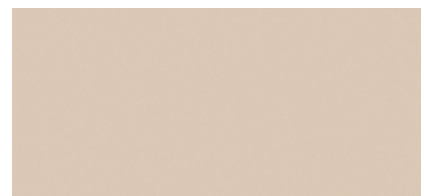

U655 - CST | Mushroom beige




U178 - CST | Mineral grey



U271 - CST | Misty grey




U146 - CST | Cloud grey

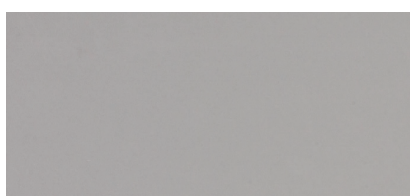

UD26 - CST | Elephant grey



U647 - CST | Frozen blue

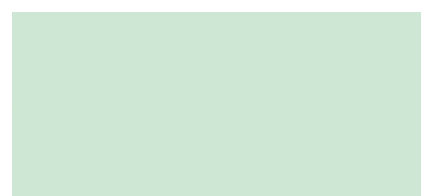

U149 - CST | Pale green



U285 - CST | Lemon



U136 - CST | Sunshine



U135 - CST | Amber yellow



U651 - CST | Smoothie green




U650 - CST | Tea leaf




U641 - CST | Indian curry



U279 - CST | Goldfish orange

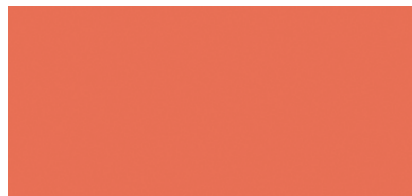

U654 - CST | Coral

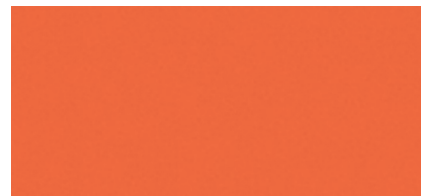

U272 - CST | Tiger orange



U142 - CST | Exotic blue




U648 - CST | Silver blue




U649 - CST | Electric blue



U129 - CST | Shadow

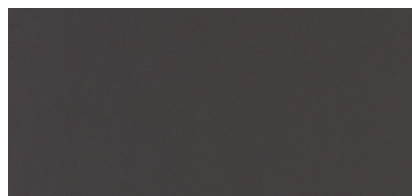

UD81 - CST | Quartz

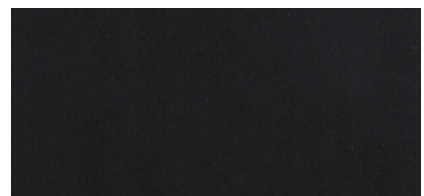

113 - CST | Elegant black




113 - W03 | Elegant black




H866 - BST | Everest Oak



H362 - BST | Suomi Ash

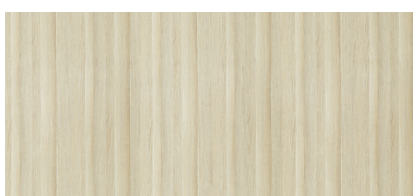

H387 - BST | Marne Oak

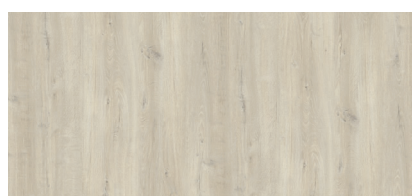


H780 - W06 | Romantic Oak light



H868 - BST | Rila Oak



H863 - BST | Etna Oak

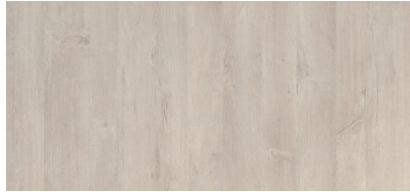

H877 - BST | Venamo Oak



H853 - BST | Riverside Oak



H847 - BST | Allegro Beech light




H425 - W03 | Rena Pine



0944 - CST | Modena Apple




H720 - BST | White Birch

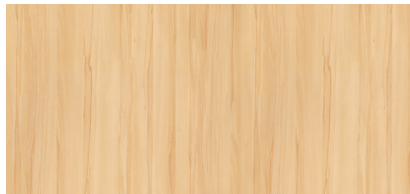

H534 - BST | Odessa Beech




H337 - BST | Pearl Oak

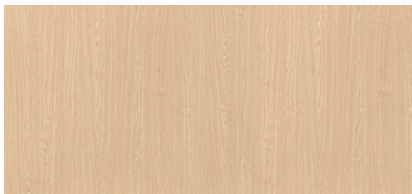


H320 - BST | Belisio Oak



H878 - BST | Paruma Oak

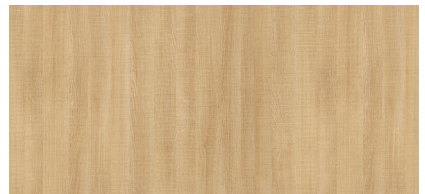

H399 - W03 | Canice Oak

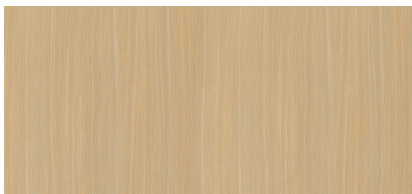


H339 - BST | Solara Oak




0747 - CST | Jura Beech



H327 - BST | Oak Rustique

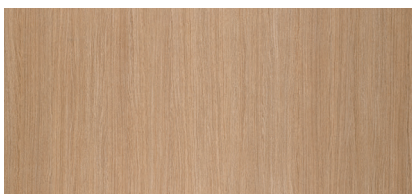

H852 - W03 | Essential Oak natural

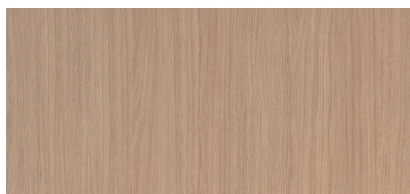

H851 - BST | Atlas Oak




H785 - W06 | Robinson Oak beige



H781 - W06 | Romantic Oak honey natural



H891 - BST | Delano Oak

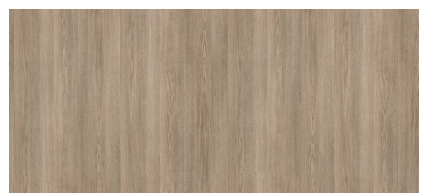

H338 - CST | Granada Oak



H864 - BST | Fiji Oak



H582 - BST | Dinara Walnut




0766 - CST | Natural Oak




H440 - Z5L | Minnesota Oak warm natural




H162 - Z5L | Minnesota Oak natural

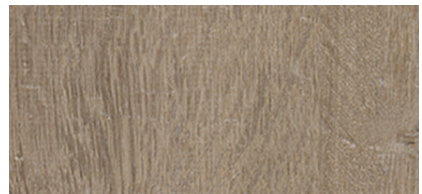


H782 - W06 | Romantic Oak brown

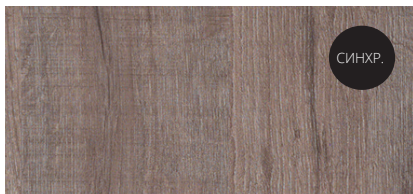

H438 - V9A | Heritage Oak medium brown

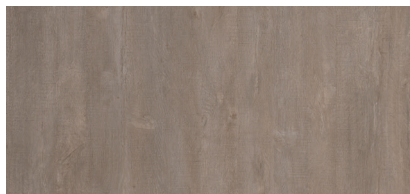


H876 - BST | Todi Oak

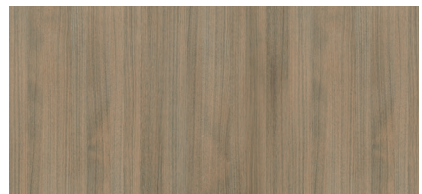


H335 - BST | Torino Oak



H397 - BST | Robson Oak

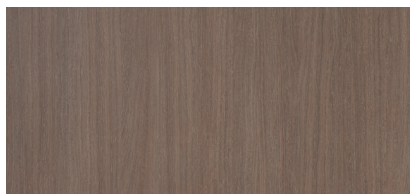


H865 - BST | Sinai Oak

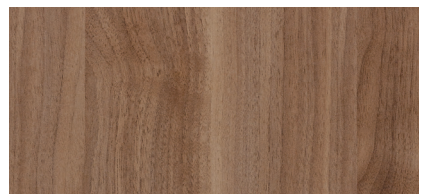


H581 - BST | Aneto Walnut




H437 - V8A | Royal Oak natural

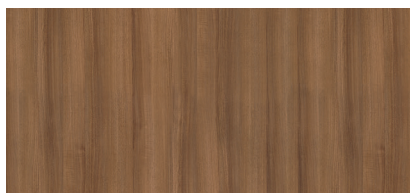


H561 - BST | Italian Walnut

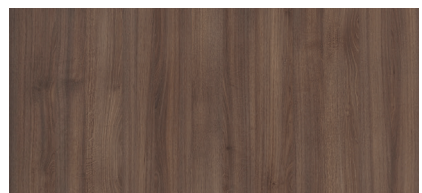

H378 - BST | Garonne Oak

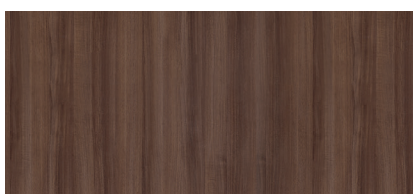

H562 - BST | Arabica Walnut

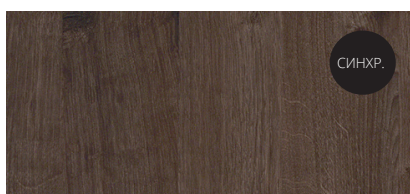

H164 - V8A | Royal Oak dark brown



H842 - BST | Eiger Walnut



H843 - BST | Snowdon Oak



H161 - V9A | Heritage Oak light



H783 - W06 | Romantic Oak dark grey

SOAP  
SHOP







H160 - Z5L | Minnesota Oak greige



H844 - BST | Bellavista Oak



H894 - W03 | Nevis Oak



H892 - BST | Logan Oak



H439 - V9A | Heritage Oak dark



H689 - W03 | Amazonia




H336 - BST | Verona Oak




H385 - W03 | Hudson Oak



H687 - CST | Kivu Wenge

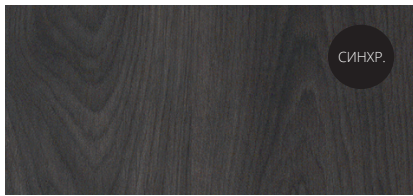

H441 - Z5L | Minnesota Oak chocolat

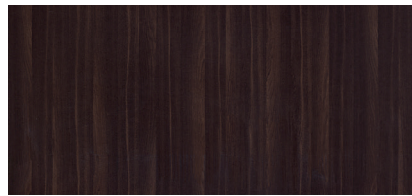

H850 - CST | Fumed Oak



F976 - BST | Granulo



F987 - CST | Oxid grey



F939 - CST | Brushed metal



760 - CST | Brushed Alu

# Бесплатное предоставление образцов

Посмотрите на дизайны UNILIN Evola И  
ощутите их подлинность, а также опробуйте запатентованную систему Uniclic.  
Запросите бесплатные образцы на [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).



## UNILIN, подразделение панелей

Подразделение панелей UNILIN входит в состав концерна UNILIN. С момента своего основания в 1960 году подразделение панелей превратилось в организацию международного уровня, предлагающую решения для строительной отрасли, мебельной промышленности и отделки помещений.

UNILIN является синонимом революции/эволюции. Благодаря постоянным инвестициям в дизайн, технологии, исследования и разработки, подразделения UNILIN стали лидерами в своих областях.

При помощи мощной вертикальной интеграции – от дерева до готового изделия и, используя креативность в качестве движущей силы и инновации в качестве приводного механизма, мы разрабатываем индивидуальные решения для клиентов.



Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke – Belgium (Бельгия)  
Тел. +32 56 66 70 21 – Факс +32 56 66 82 25  
[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com) – [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)